


32

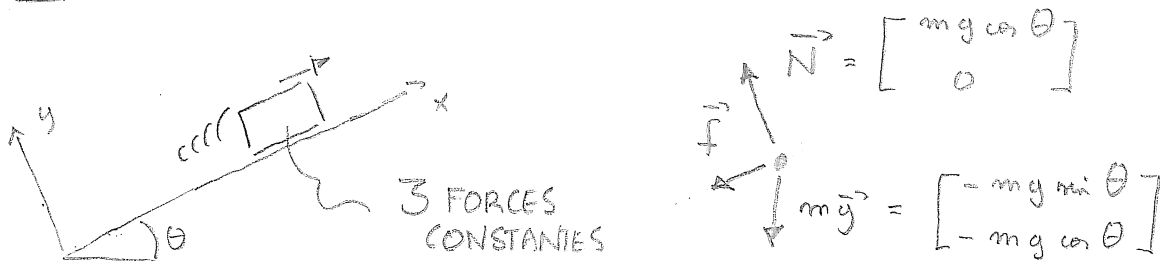

IL Y A DU TRAVAIL
POUR LA GRAVITE ET LE FROTTEMENT

$$\Delta \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \underbrace{-d \mu_c mg \cos \theta}_{\text{TRAVAIL FORCE FROTTEMENT}} - \underbrace{d mg \sin \theta}_{\text{TRAVAIL GRAVITE}}$$

0 - $\frac{1}{2} m v^2$ VITESSE INITIALE !


$$\frac{1}{2} v^2 = d g (\mu_c \cos \theta + \sin \theta)$$

VALEURS NUMERIQUES

$$d = \frac{4 \times 4}{2 \times 9,81 (0,6 \sqrt{3}/2 + 1/2)} = 0,8$$

$$d = \frac{v^2}{2g (\mu_c \cos \theta + \sin \theta)}$$

33

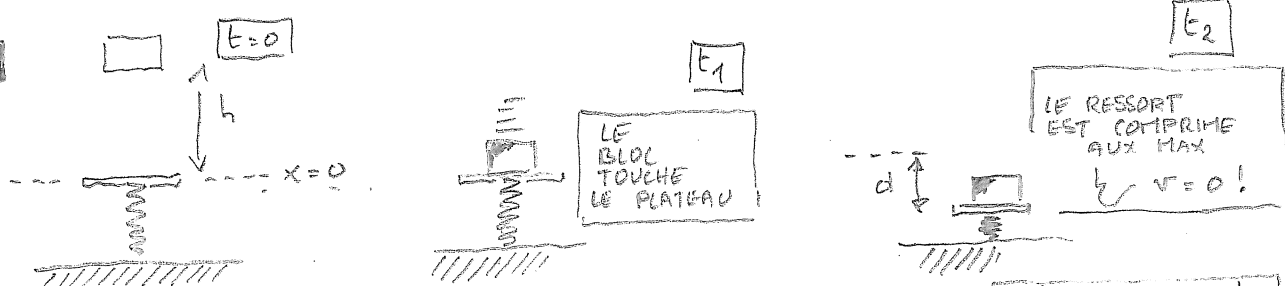

$$U_g = mgh$$

$$U_s = 0$$

$$K = 0$$

$$U_g = 0$$

$$U_s = 0$$

$$K = \frac{m v^2}{2} = mgh$$

$$U_g = -mgd$$

$$U_s = k d^2 / 2$$

$$K = 0$$


CONSERVATION
ENERGIE
MECANIQUE !

CONSERVATION
ENERGIE
MECANIQUE

$$mgh = -mgd + k d^2 / 2$$

0,5 9,81 0,6 120


$$60d^2 - 4,9d - 2,94 = 0$$

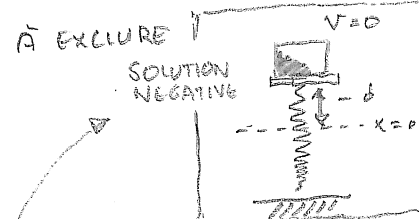

SOLUTION POSITIVE

$$d = 0,27 \text{ m}$$

34

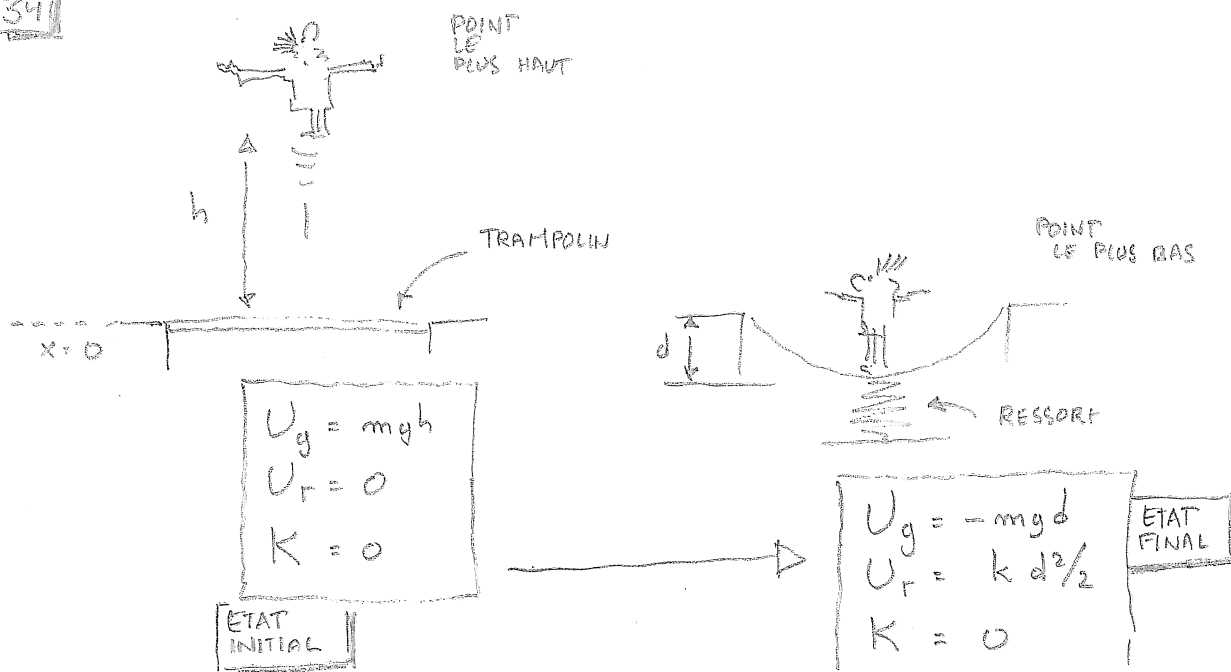

CONSERVATION ENERGIE MECANIQUE


$$mgh = -mgd + k d^2 / 2$$

$$\frac{2mg(h+d)}{d^2} = k$$

CHECK
DIMENSION !

VALEUR
NUMERIQUE

$$\frac{2 * 68 * 9,81 * 3,45}{45 * 45} = 22700 \text{ N/m}$$

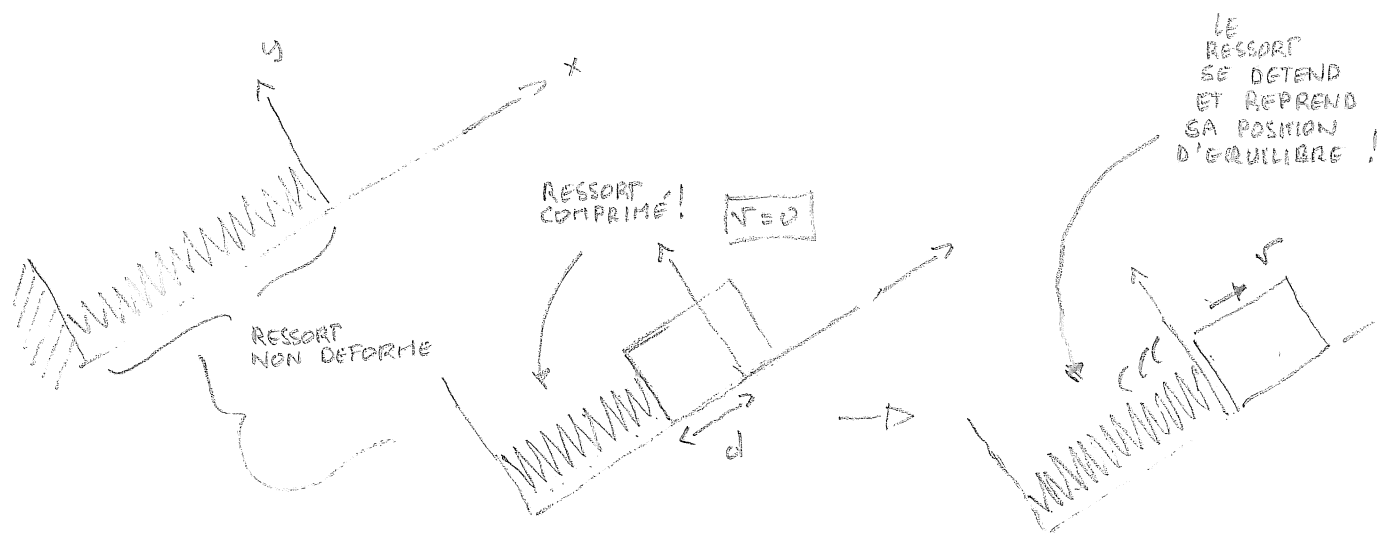

ETAT INITIAL

$$U_g = -m g d \sin \theta$$

$$U_r = k d^2 / 2$$

$$K = 0$$



$$U_g = 0$$

$$U_r = 0$$

$$K = m v^2 / 2$$

ETAT FINAL



ATTENTION
IL FAUT TENIR COMPTE
DU FROTTEMENT !!

$$\Delta K + \Delta U = \underbrace{\vec{f} \cdot \vec{d}}_{\text{TRAVAIL DU FROTTEMENT}}$$

$$\begin{bmatrix} -\mu_c m g \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} m v^2$$


$$m g d \sin \theta - k d^2 / 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 + m g d \sin \theta - k d^2 / 2 = -\mu_c m g d \cos \theta$$

$$v^2 = -2 g d (\mu_c \cos \theta + \sin \theta) + k d^2 / m$$

$$v = \sqrt{\frac{k d^2}{m} - 2 g d (\mu_c \cos \theta + \sin \theta)}$$

VALEUR NUMERIQUE $v = 1,46 \text{ m/s}$

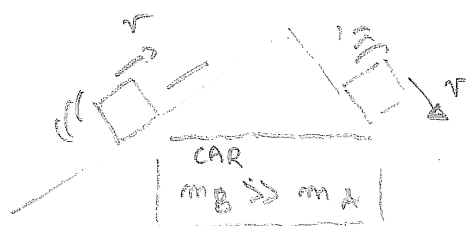

ETAT INITIAL

$$K = 0$$

$$U_g = 0$$



ETAT FINAL

$$K = (m_A + m_B) \frac{v^2}{2}$$

$$U_g = \underbrace{m_A g d \sin \alpha}_{\text{LE BLOC A EST MONTE}} - \underbrace{m_B g d \sin \beta}_{\text{LE BLOC B EST DESCENDU!}}$$

PAS DE FROTTEMENT !

CONSERVATION ENERGIE MECANIQUE

$$(m_A + m_B) \frac{v^2}{2} + m_A g d \sin \alpha - m_B g d \sin \beta = 0$$


$$v = \sqrt{\frac{2 g d}{(m_A + m_B)} [m_B \sin \beta - m_A \sin \alpha]}$$

VALEURS NUMERIQUE



$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9.81 \times 0.4}{g} (5 \sin(60^\circ) - 4 \sin(30^\circ))}$$

1,43 m/s

$$d = 0,2 \text{ m}$$

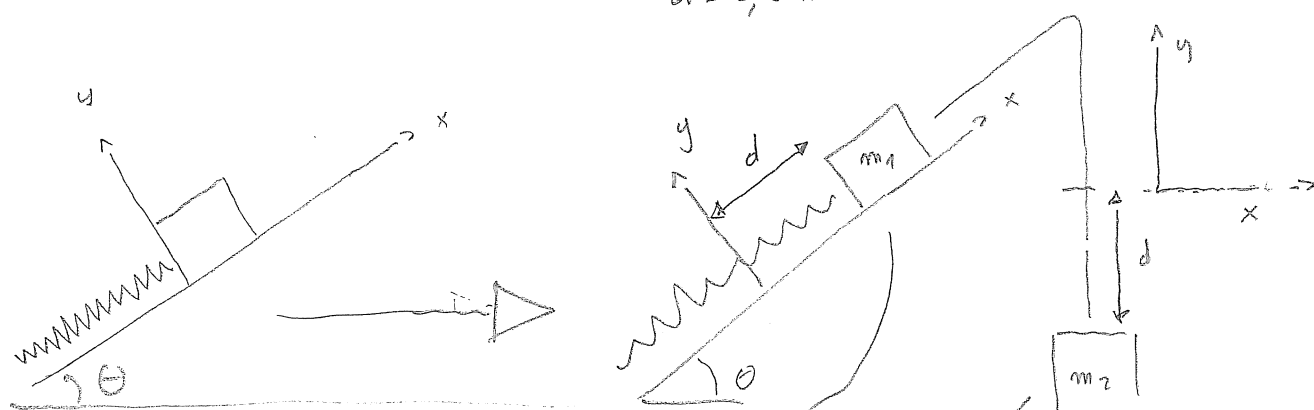

SYSTEME
= ENSEMBLE
DES 2 BLOCS



ETAT INITIAL

$$U_g = 0$$

$$U_r = 0$$

$$K = 0$$

ETAT FINAL

$$U_g = \underbrace{m_1 g d \sin \theta}_{\substack{\text{LA MASSE} \\ \text{EST MONTÉE} \\ U_g \uparrow}} - \underbrace{m_2 g d}_{\substack{\text{LA MASSE} \\ \text{EST DESCENDUE} \\ U_g \downarrow}}$$

$$U_r = \frac{1}{2} k d^2$$

$$K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

$$\Delta K + \Delta U = \underbrace{\vec{f} \cdot \vec{d}}$$

$$- \mu_c m_1 g \cos \theta d$$

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 + m_1 g d \sin \theta - m_2 g d + \frac{1}{2} k d^2 = - \mu_c m_1 g \cos \theta d$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{(m_1 + m_2)} \left[m_1 g d (-\mu \cos \theta - \sin \theta) + m_2 g d - \frac{1}{2} k d^2 \right]}$$

VALEUR
NUMERIQUE

$$v = 1,5 \text{ m/s}$$