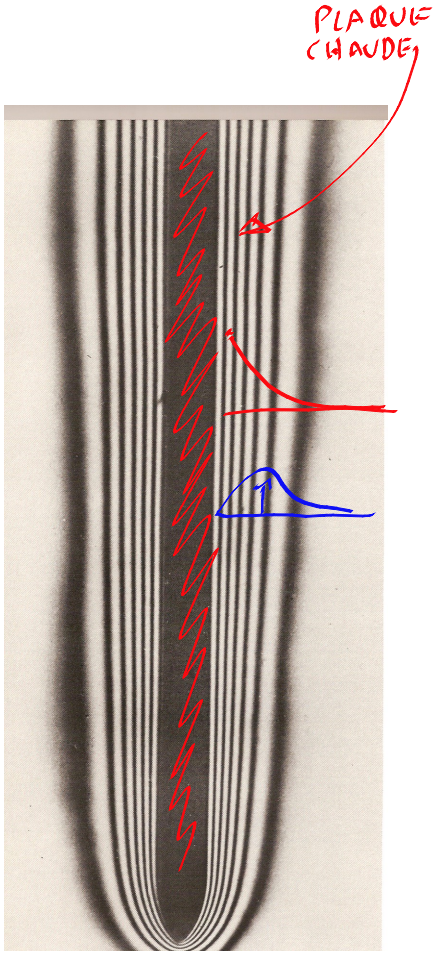

Convection naturelle le long d'une plaque verticale : écoulement laminaire permanent

Mais que faire pour des écoulements avec deux échelles spatiales ?

Lubrification et convoyage hydraulique : butée Michell

Théorie de la lubrification

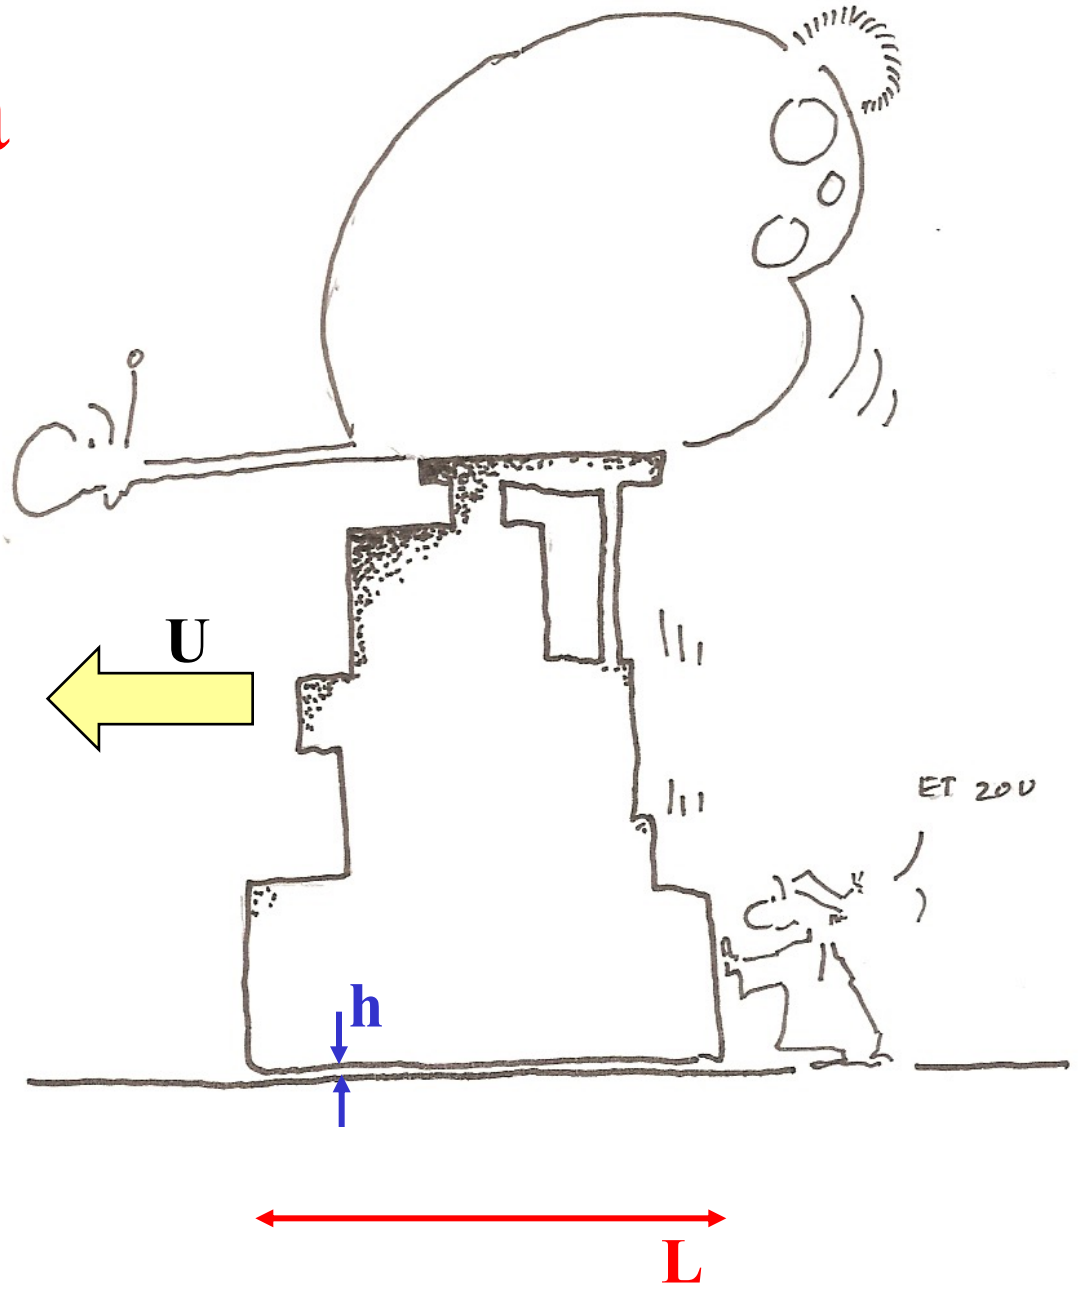

Convoyage hydraulique de charges très importantes :
- *turbines hydroélectriques*
- *applications marines*
- *butées hydrauliques*

ECOULEMENT STATIONNAIRE
INCOMPRESSIBLE
PAS DE FORCE DE GRAVITE

Intuitivement…

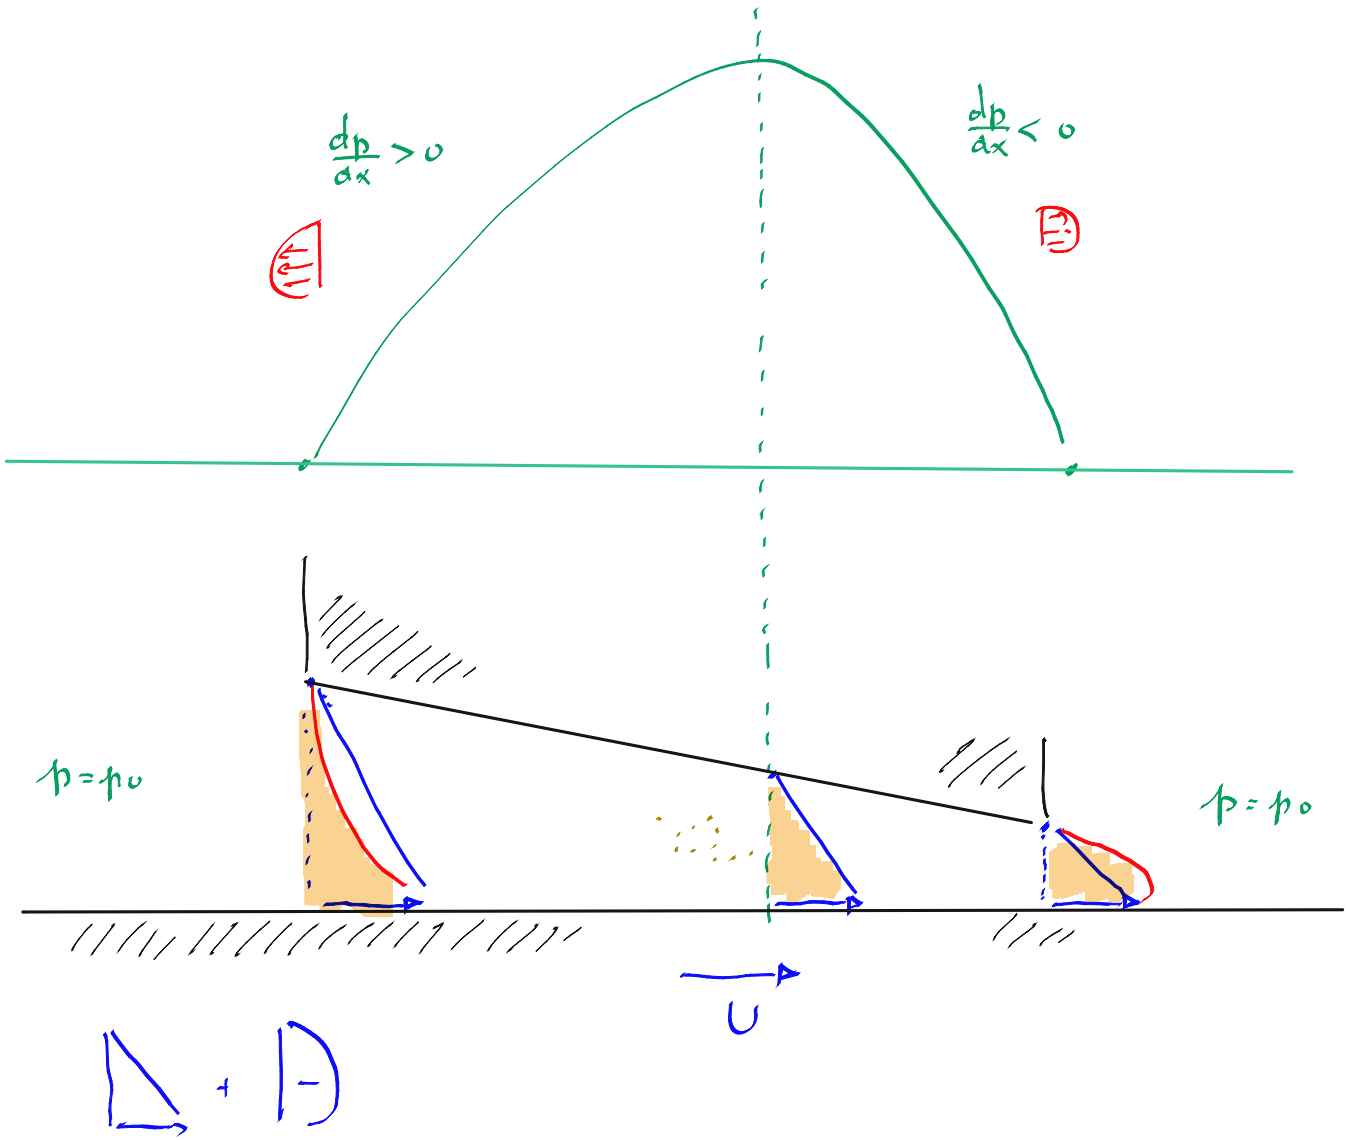

Théorie de la lubrification

$$h \ll L$$

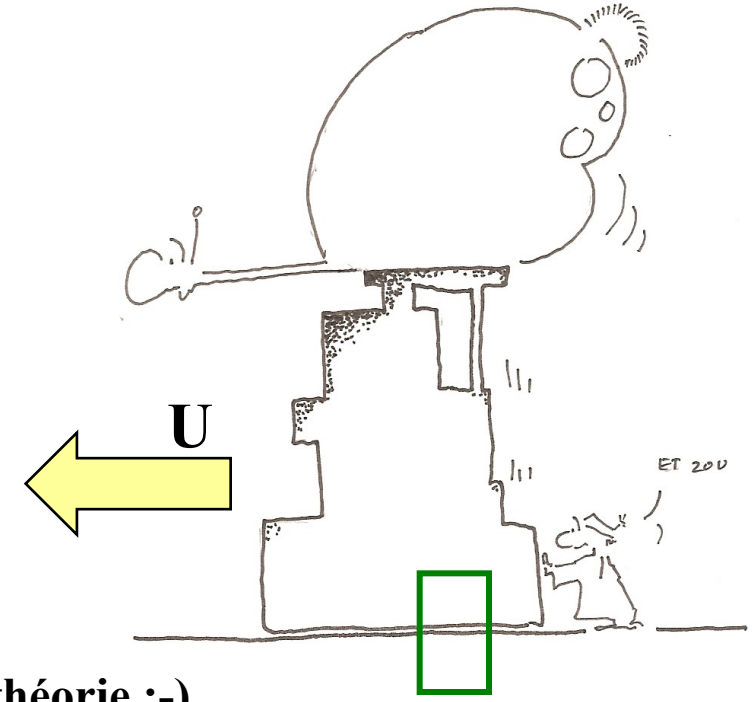

Hypothèse géométrique de base
Valable dans la zone centrale uniquement en théorie :-)

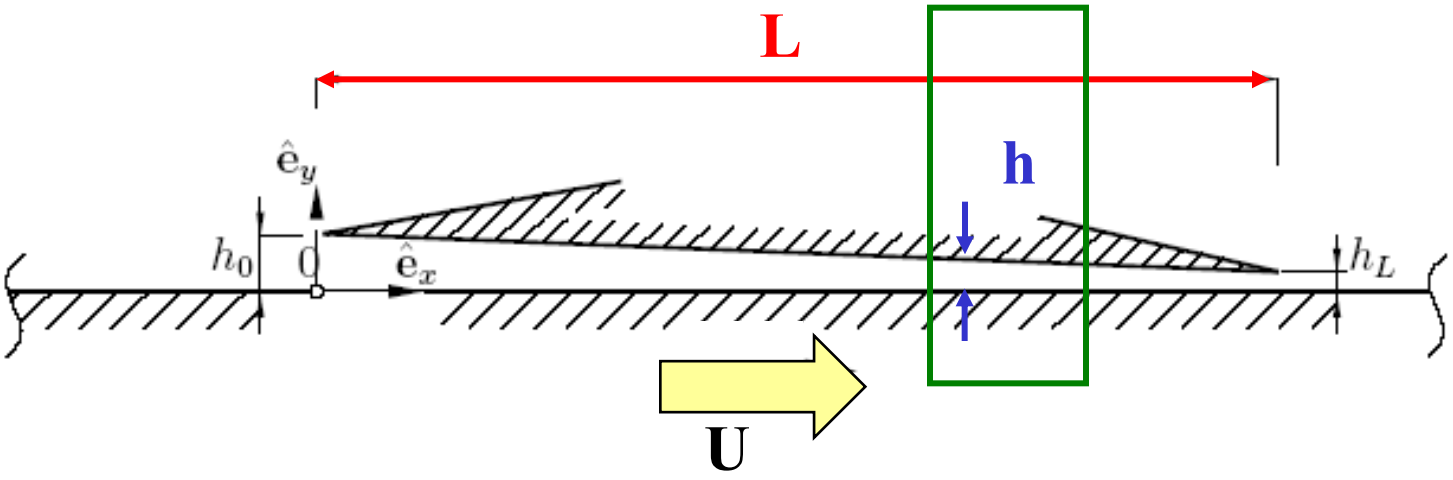

Ecoulements incompressibles plans stationnaires

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\rho u \frac{\partial v}{\partial x} + \rho v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

Que deviennent ces équations ?

$h \ll L$

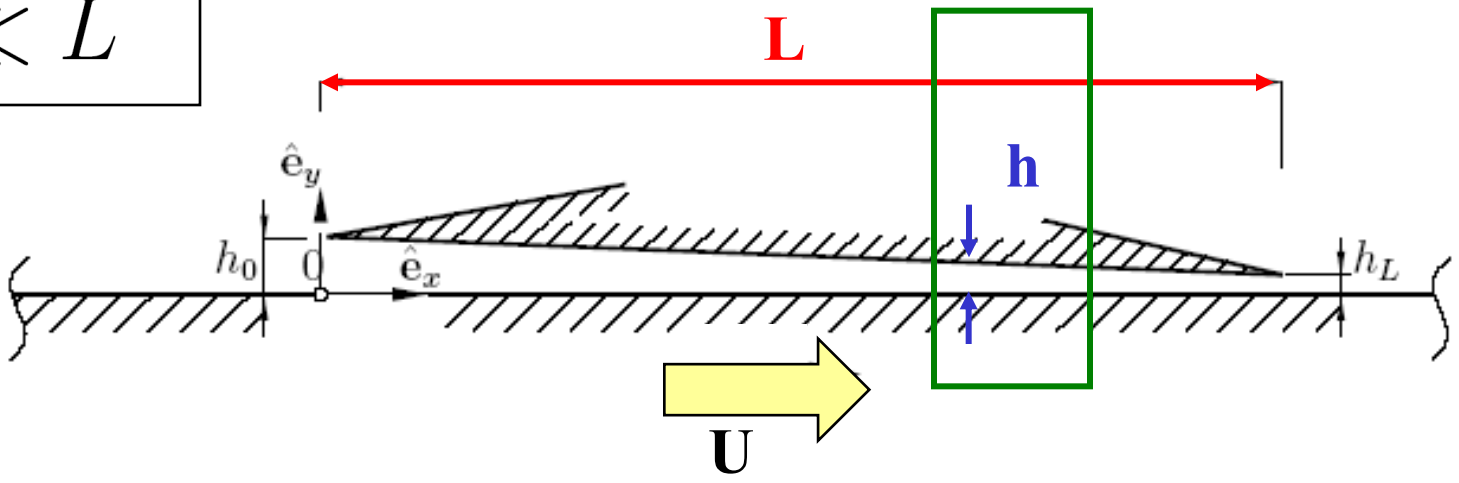

$$h \ll L$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\rho u \frac{\partial v}{\partial x} + \rho v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

Longueur horizontale caractéristique : L
Longueur verticale caractéristique : h
Vitesse horizontale caractéristique : U

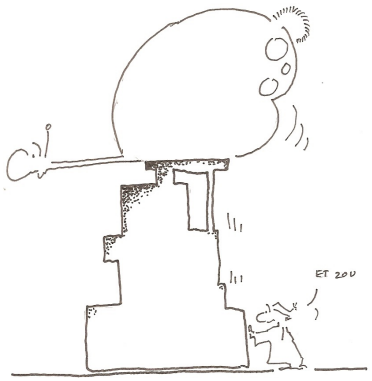

Comment choisir une vitesse verticale caractéristique ?

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$



$\partial\left(\frac{U}{L}\right)$ $\partial\left(\frac{V}{h}\right)$

Définir
une vitesse
verticale
caractéristique

$$\frac{U}{L} = \frac{V}{h}$$

$$V = \frac{h}{L} U \ll U$$

$$\frac{h}{L} \ll 1$$

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{\mathcal{O}(U/L)} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial y}}_{\mathcal{O}(V/h)} = 0$$

Il ne faut pas définir de vitesse caractéristique verticale !



$$V = \frac{Uh}{L} \ll U$$

Simplifions !

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$\partial\left(\rho \frac{U^2}{L}\right)$ $\quad$ $\partial\left(\rho \frac{VU}{h}\right)$

$V = \frac{h}{L} U$

$\partial\left(\rho \frac{U^2}{L}\right)$

TERMES D'INERTIE $\partial\left(\rho \frac{U^2}{L}\right)$

TERMES VISQUEUX $\partial\left(\mu \frac{U}{h^2}\right)$

$\partial\left(\mu \frac{U}{L^2}\right) \ll \partial\left(\mu \frac{U}{h^2}\right)$

$$\frac{\text{INERTIE}}{\text{VISQUEUX}} = \frac{\rho U^2/L}{\mu U/h^2} = \underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{R_e} \underbrace{\frac{h^2}{L^2}}_{\ll 1} \ll 1$$

Quand peut-on négliger les termes d'inertie ?

$$\underbrace{\rho\, u \frac{\partial u}{\partial x}}_{\mathcal{O}(\rho U^2/L)} + \underbrace{\rho\, v \frac{\partial u}{\partial y}}_{\mathcal{O}(\rho U^2/L)} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \underbrace{\mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\mathcal{O}(\rho V U/h)} + \underbrace{\mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}}_{\mathcal{O}(\mu U/L^2) \ll \mathcal{O}(\mu U/h^2)}$$

Hypothèse de lubrification :
Écoulements rampants

$$\frac{\text{Forces d'inertie}}{\text{Forces visqueuses}} = \frac{\rho U^2/L}{\mu U/h^2} = \underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{Re_L} \frac{h^2}{L^2} \ll 1$$

Et l'autre équation ?

$$\underbrace{\rho\, u \frac{\partial v}{\partial x}}_{\mathcal{O}(\rho U^2 h/L^2)} + \underbrace{\rho\, v \frac{\partial v}{\partial y}}_{\mathcal{O}(\rho U^2 h/L^2)} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \underbrace{\mu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}}_{\mathcal{O}(\mu U h/L^3) \ll \mathcal{O}(\mu U/Lh)} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

On obtient la même condition…

$$\frac{\text{Forces d'inertie}}{\text{Forces visqueuses}} = \frac{\rho U^2 h/L^2}{\mu U/Lh} = \underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{Re_L} \frac{h^2}{L^2} \ll 1$$

Et la pression ?

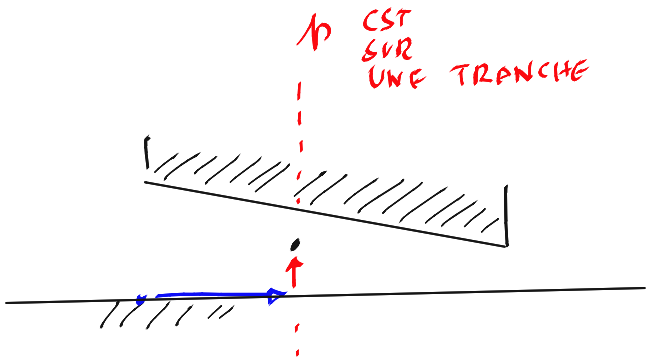

$$p(x,y) - p_0 = \boxed{p(x,0) - p_0} + y \left.\frac{\partial p}{\partial y}\right|_{(x,0)} + y^2 \ldots$$

C'EST PETIT CAR $y^2 \ll y$

$\mathcal{O}(h)$

$\mathcal{O}\left(\frac{uV}{h^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{uU}{L}\frac{h}{h^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{uU}{Lh}\right)$

$\mathcal{O}\left(\frac{uU}{L}\right)$

$\times \frac{\partial p}{\partial x}$

$\mathcal{O}(L)$ $\quad \mathcal{O}\left(u\frac{U}{h^2}\right)$

$\mathcal{O}\left(\frac{uUL}{h^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{uU}{L}\frac{L^2}{h^2}\right)$

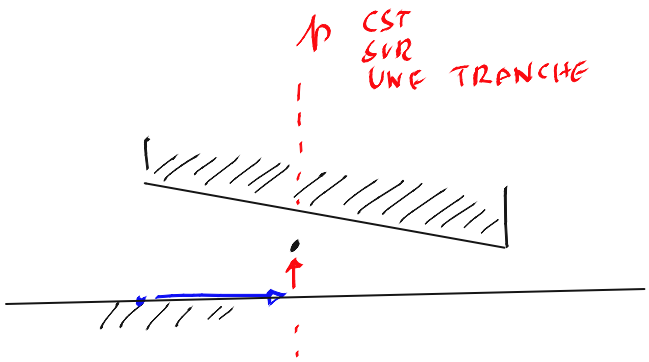

$$p(x,y) - p_0 = p(x,0) - p_0 + y \left.\frac{\partial p}{\partial y}\right|_{(x,0)} + \dots$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

EQUATIONS DE REYNOLDS

1889 :-)

Théorie de la lubrification

$$\rho u \frac{\partial v}{\partial x} + \rho v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

$\mathcal{O}(\mu U/Lh)$

Et la pression ?

$$p(x,y) - p_0 = p(x,0) - p_0 + y \left.\frac{\partial p}{\partial y}\right|_{y=0}$$

$\mathcal{O}(\mu UL/h^2) \gg \mathcal{O}(\mu UL/L^2)$

$\mathcal{O}(\mu U/h^2)$

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Equations de Reynolds (1889)

Théorie de la lubrification

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$0 = -\frac{dp}{dx} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Film fluide mince

$$h \ll L$$

Hypothèse de lubrification : Écoulements rampants

$$\underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{Re_L} \frac{h^2}{L^2} \ll 1$$

Est-ce que l'hypothèse de lubrification est réaliste ?

$$L = 10\ cm$$
$$h = 0.5\ mm$$
$$U = 1\ m/s$$

$$\rho = 900\ kg/m^3$$
$$\mu = 60\ 10^{-3}\ Ns/m^2$$

Huile SAE50 à 60 degrés

0.0375

$$\underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{Re_L} \frac{h^2}{L^2} \ll 1$$

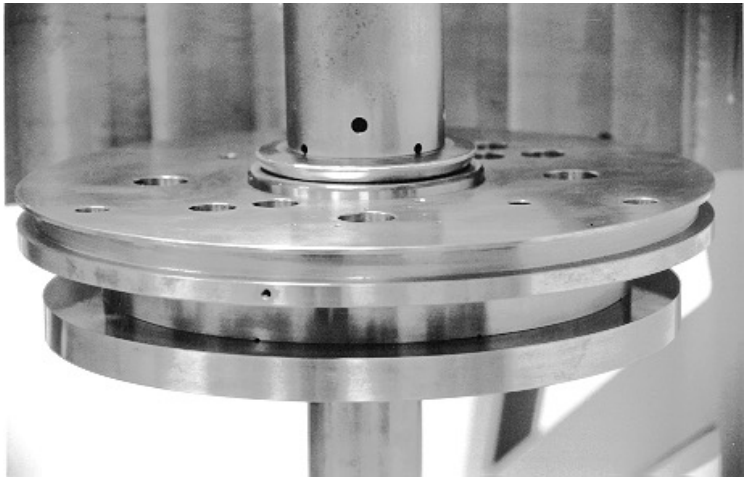

Huile SAE 50
C’est quoi ?

Transport maritime

Marine LCX

Une huile formulée spécialement pour la lubrification des gros moteurs diesel marins à crosse. Elle lubrifie les cylindres grâce à un indice de basicité très élevé de 70 et un grade SAE* 50.

Grades offerts :
SAE 50

Fiche technique
Fiche signalétique

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ -\dfrac{dp}{dx} + \mu \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$$

-i- calcul de u(x,y)

$$u(x,y) = -\frac{dp}{dx}\frac{h^2}{2\mu}\frac{y}{h}\left(1-\frac{y}{h}\right) + U\left(1-\frac{y}{h}\right)$$



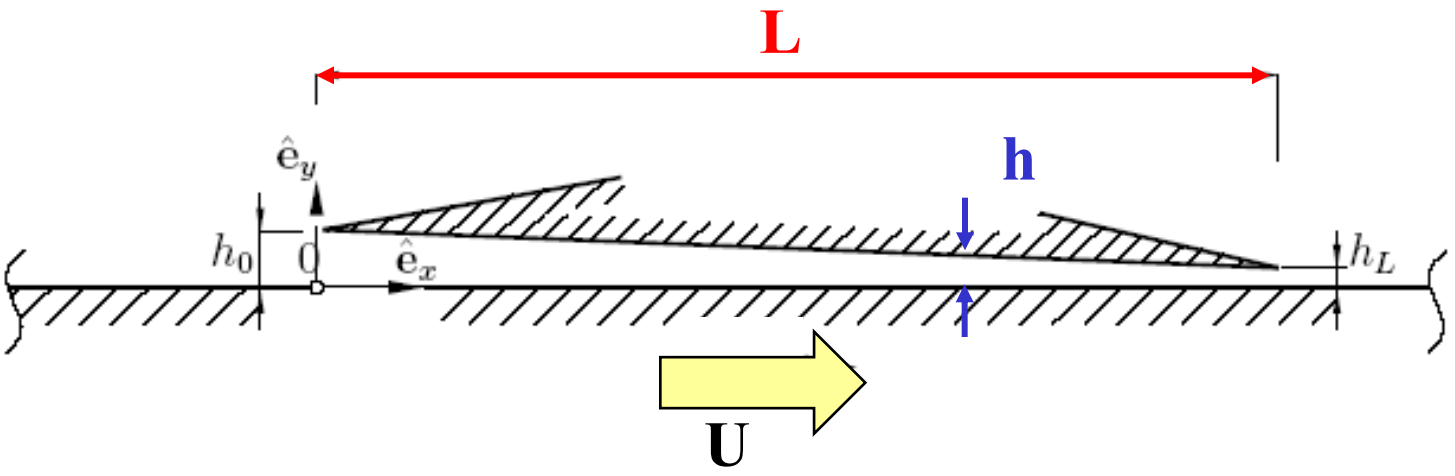

$$\frac{dp}{dx} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

-i- calcul de u(x,y)



$$u(x,y) = -\frac{dp}{dx}\frac{h^2}{2\mu}\left(1-\frac{y}{h}\right)\frac{y}{h} + U\left(1-\frac{y}{h}\right)$$

$$\left[\frac{N}{m^3}\right] \qquad \frac{[m^2]}{[N_1/m^2]}$$

$$\left[\frac{N}{m^3}\,\frac{m^4}{N_1}\right] = \left[\frac{m}{1}\right]$$

$$\tau = 2\mu\, d$$

$$\left[\frac{N}{m^2}\right] \quad \left[\frac{1}{1}\right]$$

$$\left[\frac{N_1}{m^2}\right]$$

-ii- calcul de p(x)

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$0 = \int_0^h \frac{\partial u}{\partial x}\, dy + \int_0^h \frac{\partial v}{\partial y}\, dy$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^h u\, dy \qquad [v]_0^h = 0$$

$$Q(x)$$

$$\frac{d}{dx}(Q(x)) = 0$$

$$\int_0^h \frac{y}{h} - \frac{y^2}{h^2}\, dy$$

$$= \left[\frac{y^2}{2h} - \frac{y^3}{3h}\right]_0^h = \frac{h}{2} - \frac{h}{3}$$

$$= \frac{3h - 2h}{6} = \frac{h}{6}$$

$$u(x,y) = -\frac{dp}{dx}\frac{h^2}{2\mu}\left(1 - \frac{y}{h}\right)\frac{y}{h} + U\left(1 - \frac{y}{h}\right)$$

$$0 = \frac{d}{dx}\left[-\frac{dp}{dx}\frac{h^2(x)}{2\mu}\int_0^h \left(1 - \frac{y}{h}\right)\frac{y}{h}\, dy + U\frac{h}{2}\right]$$

$$\frac{h}{6}$$

-ii- calcul de p(x)

$$\begin{cases} -\dfrac{dp}{dx} + \mu \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

$$0 = \int_0^h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

$$0 = \frac{d}{dx} \overbrace{\int_0^h u(x,y)dy}^{Q(x)} + \Big[v(x,y) \Big]_0^h$$

En utilisant l'expression de u(x,y)



Equation classique de Reynolds (1889)

$$0 = \frac{d}{dx}\left(-\frac{dp}{dx}\frac{h^3}{12\mu} + \frac{Uh}{2} \right)$$

$$0 = \frac{d}{dx}\left[-\frac{dp}{dx}\frac{h^2(x)}{2\mu}\underbrace{\int_0^h \left(1-\frac{y}{h}\right)\frac{y}{h}\,dy}_{\frac{h}{6}} + U\frac{h}{2}\right]$$

$$0 = \frac{d}{dx}\left[-\frac{dp}{dx}\frac{h^3}{12\mu} + U\frac{h}{2}\right]$$

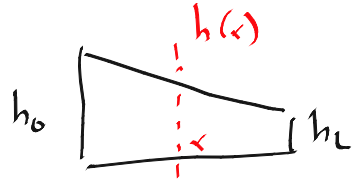

$$\frac{dh}{dx} = \frac{h_L - h_0}{L}$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{dp}{dx}(x)\,h^3(x)\right] = 6\mu U\frac{dh}{dx}$$

$$\left(\frac{dh}{dx}\right)^{-1}\frac{d}{dh}\left[\frac{dp}{dh}(h)\,h^3\right] = 6\mu U\frac{dh}{dx}$$

$$-\frac{d}{dh}\left[\frac{dp}{dh}h^3\right] = \underbrace{\frac{6\mu UL}{h_0 - h_L}}_{C}$$

$$-\frac{dp}{dh}h^3 = C(h + A)$$

$$-\frac{dp}{dh} = C\left(\frac{1}{h^2} + \frac{A}{h^3}\right)$$

$$p(h) = C\left(\frac{1}{h} + \frac{A}{2h^2} + B\right)$$

Un peu d'algèbre !

$$0 = \frac{d}{dx}\left(-\frac{dp}{dx}\frac{h^3}{12\mu} + \frac{Uh}{2}\right)$$

$$\frac{d}{dx}\left(h^3(x)\,\frac{dp}{dx}(x)\right) = 6\mu U\boxed{\frac{dh}{dx}}$$

$$-\frac{d}{dh}\left(h^3\frac{dp}{dh}(h)\right) = \frac{6\mu UL}{h_0 - h_L}$$

Palier plat

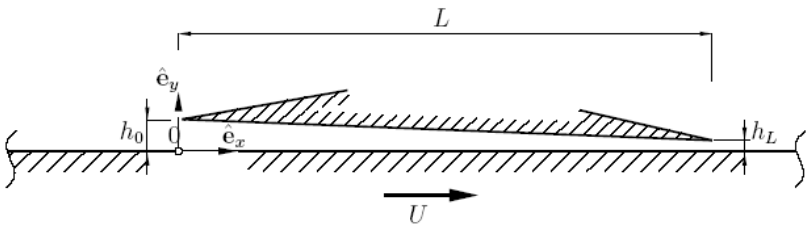

$$\frac{x}{L} = \frac{h_0 - h(x)}{h_0 - h_L}$$

$$\frac{dh}{dx} = -\frac{h_0 - h_L}{L}$$

$$-h^3\frac{dp}{dh}(h) = \frac{6\mu UL}{h_0 - h_L}(h + A)$$

$$-\frac{dp}{dh}(h) = \frac{6\mu UL}{h_0 - h_L}\left(\frac{1}{h^2} + \frac{A}{h^3}\right)$$

$$p(h) = \frac{6\mu UL}{h_0 - h_L}\left(B + \frac{1}{h} + \frac{A}{2h^2}\right)$$

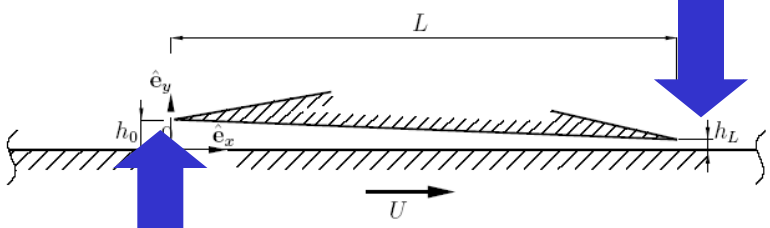

$p(h_L) = p_0$

$p(h_0) = p_0$

Deux conditions aux limites

Deux constantes

$$p(h) = \frac{6\mu U L}{h_0 - h_L}\left(B + \frac{1}{h} + \frac{A}{2h^2}\right)$$

$$\downarrow$$

$$p(h) - p_0 = \frac{6\mu U L(h_0 - h)(h - h_L)}{(h_0^2 - h_L^2)h^2}$$

Où la pression est-elle maximale ?

$$h = \frac{2\,h_0\,h_L}{(h_0 + h_L)}$$

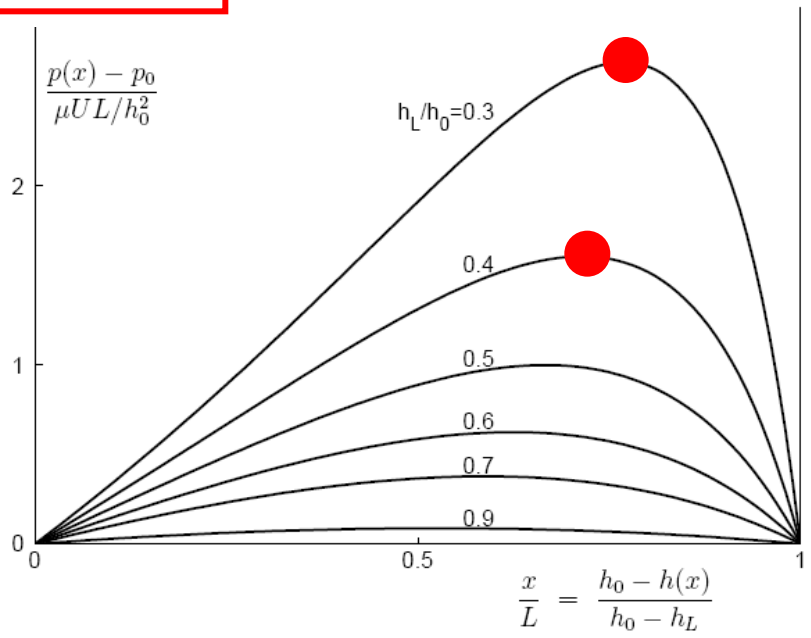

Cette pression peut être énorme !

$$
\begin{aligned}
L &= 10\ cm \\
h_0 &= 0.1\ mm \\
h_L &= 0.05\ mm \\
U &= 10\ m/s
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\rho &= 900\ kg/m^3 \\
\mu &= 0.1\ Ns/m^2
\end{aligned}
$$

Huile SAE50 à 50 degrés

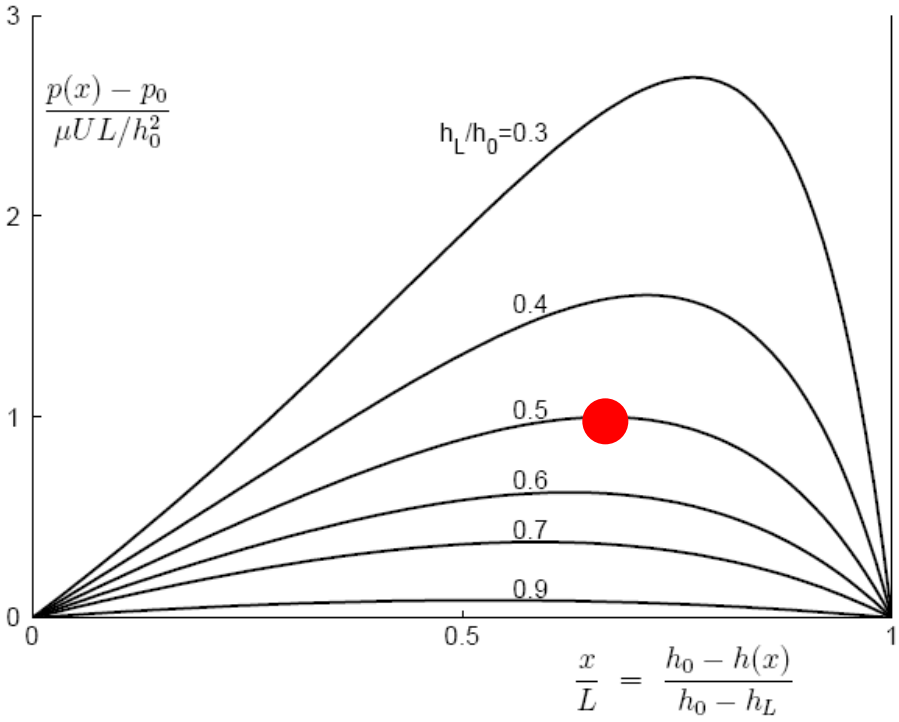

$$p_{\max} - p_0 = \frac{3}{2}\frac{\mu U L}{h_0 h_L}\frac{(h_0 - h_L)}{(h_0 + h_L)}$$

10^7 Pascal

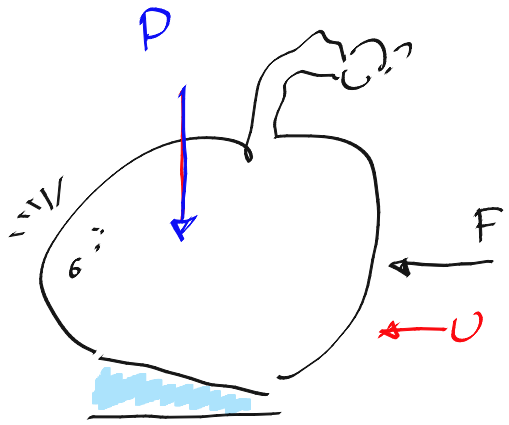

Charge utile

$$P = \int_0^L p(x) - p_0 \, dx$$





$$F = -\int_0^L \mu \frac{\partial u}{\partial y} \, dx$$

Force de poussée

Charge utile

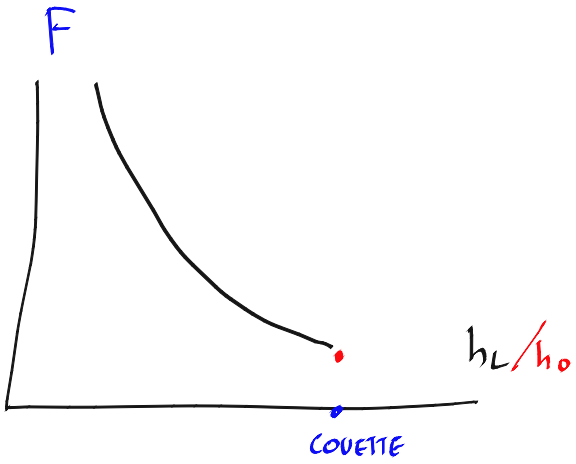



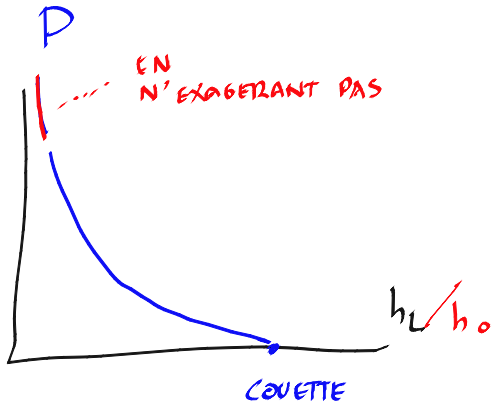

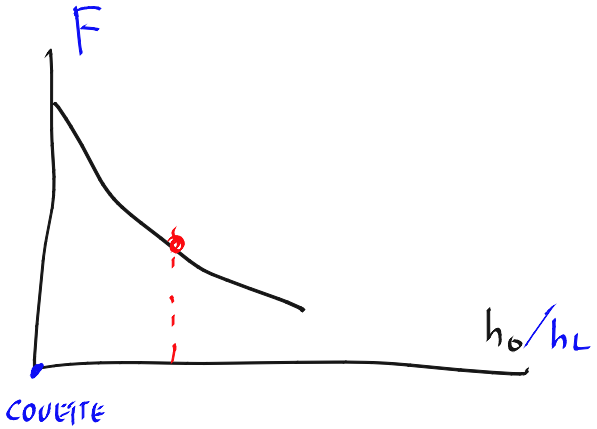



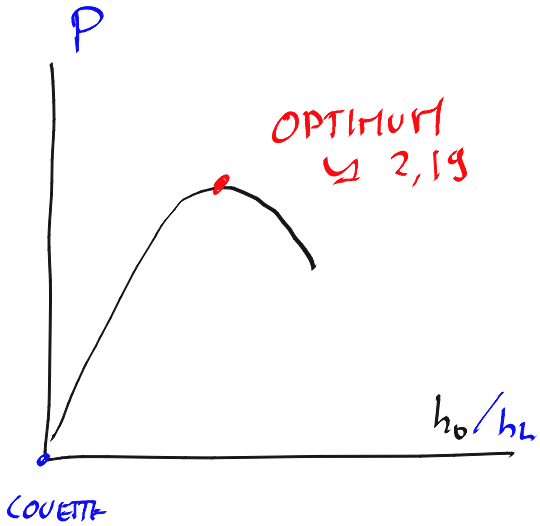

Force de poussée

Charge utile

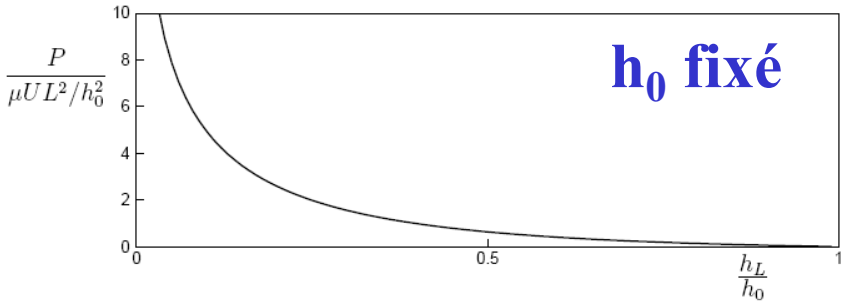

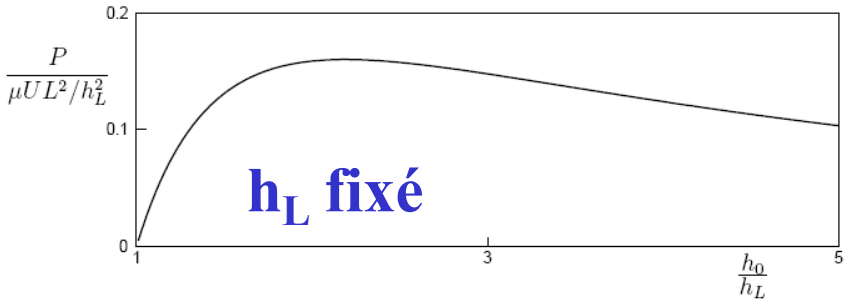

$$P = \int_0^L (p(x) - p_0)\, dx$$

$$= -\frac{L}{(h_0 - h_L)} \int_{h_0}^{h_L} (p(h) - p_0)\, dh$$

$$= -\frac{L}{(h_0 - h_L)} \frac{6\,\mu\,U\,L}{(h_0^2 - h_L^2)} \int_{h_0}^{h_L} \left[(h_0 + h_L)\frac{1}{h} - \frac{h_0\,h_L}{h^2} - 1 \right] dh$$

$$= -6\,\mu\,U\,L^2 \left[\frac{1}{(h_0 - h_L)^2} \log\left(\frac{h_L}{h_0}\right) + \frac{2}{(h_0^2 - h_L^2)} \right]$$

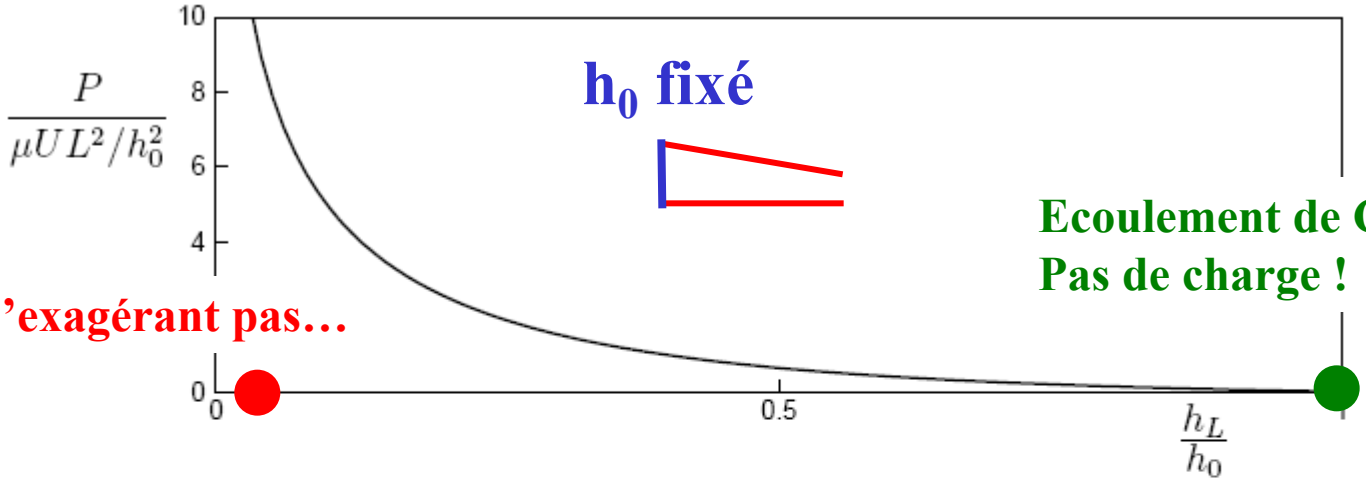

En n'exagérant pas…

Ecoulement de Couette
Pas de charge !

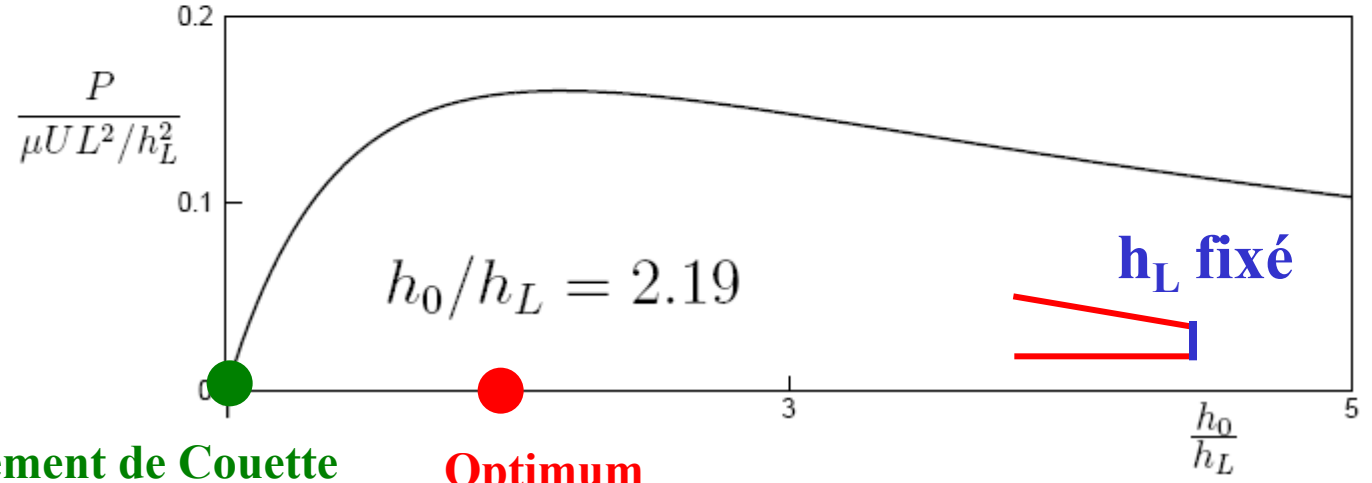

Ecoulement de Couette
Pas de charge !

Optimum

Rapport optimal…

Force exercée par le fluide sur la partie mobile

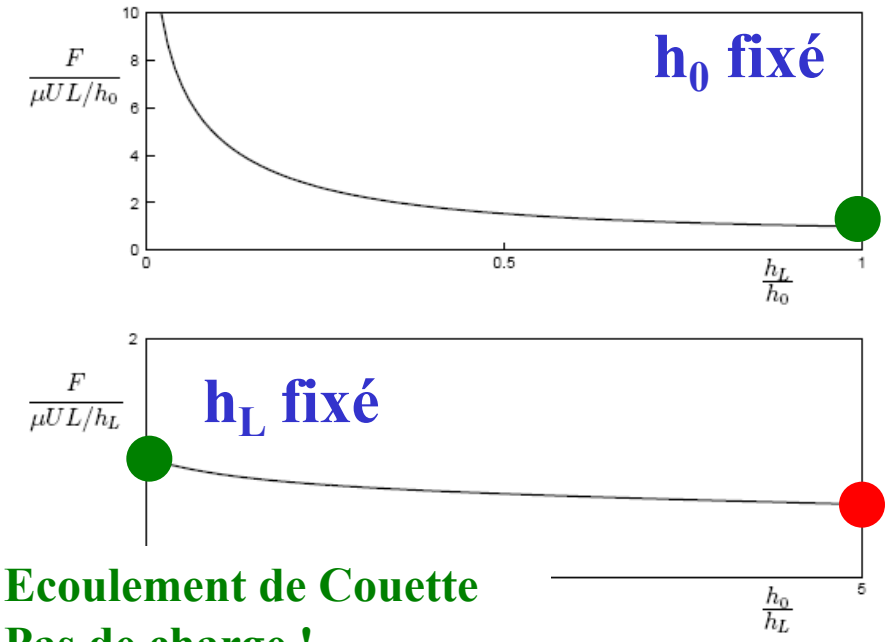

Ecoulement de Couette
Pas de charge !

$$F = -\int_0^L \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} dx$$

$$= \frac{\mu U L}{(h_0 - h_L)} \int_{h_0}^{h_L} \left[\frac{6}{h^2}\frac{h_0\, h_L}{(h_0 + h_L)} - \frac{4}{h}\right] dh$$

$$= -\mu U L \left[\frac{6}{(h_0 + h_L)} + \frac{4}{(h_0 - h_L)} \log\left(\frac{h_L}{h_0}\right)\right]$$

La force diminue de façon monotone lorsque le rapport augmente…

La puissance consommée est dissipée…

$$F\,U = -\frac{\mu\,U^2\,L}{h_0}\left[\frac{6}{(1+h_L/h_0)} + \frac{4}{(1-h_L/h_0)}\log\left(\frac{h_L}{h_0}\right)\right]$$

Embêtant…

S'assurer que l'huile est bien refroidie car la viscosité (et donc la charge utile) décroît rapidement avec la température…

…en chaleur !

A propos de la viscosité de notre huile SAE 50

Transport maritime

Marine LCX

Une huile formulée spécialement pour la lubrification des gros moteurs diesel marins à crosse. Elle lubrifie les cylindres grâce à un indice de basicité très élevé de 70 et un grade SAE* 50.

Grades offerts :
SAE 50

Fiche techniqu
Fiche signalét

$$
\begin{aligned}
T &= 20^0C & \mu &= 1.100\ Ns/m^2 \\
T &= 40^0C & \mu &= 0.210\ Ns/m^2 \\
T &= 50^0C & \mu &= 0.100\ Ns/m^2 \\
T &= 60^0C & \mu &= 0.060\ Ns/m^2 \\
T &= 80^0C & \mu &= 0.025\ Ns/m^2 \\
T &= 100^0C & \mu &= 0.013\ Ns/m^2
\end{aligned}
$$

Analyse « tridimensionnelle » du palier plat

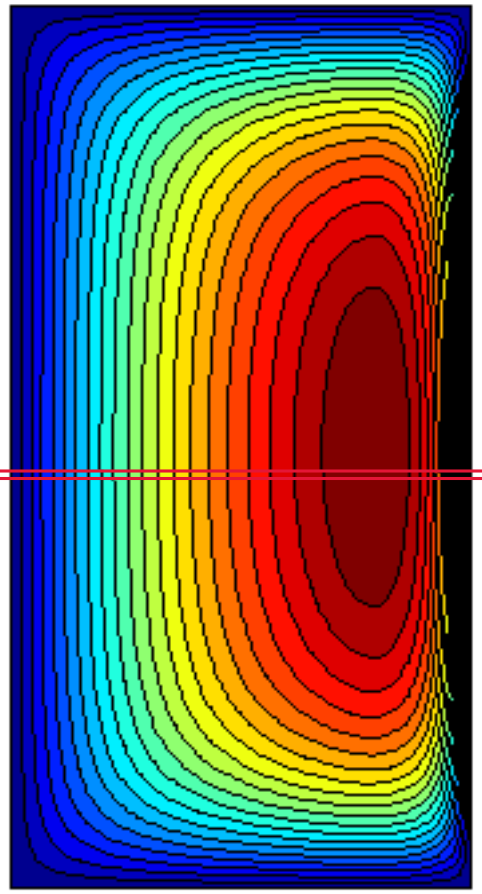

pression sous un palier dont la largeur vaut le double de la longueur

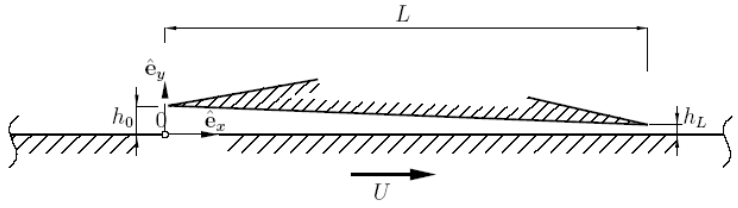

Lubrification 2D ½

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \mu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

Théorie de la lubrification

Film fluide mince

$$h \ll L$$

Hypothèse de lubrification : Écoulements rampants

$$\underbrace{\frac{\rho U L}{\mu}}_{Re_L} \frac{h^2}{L^2} \ll 1$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z} = 0 \\ -\dfrac{\partial p}{\partial x} + \mu \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \\ -\dfrac{\partial p}{\partial y} + \mu \dfrac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0 \end{cases}$$

-i- calcul de u(x,y,z) et de v(x,y,z)



$$u(x,y,z) = -\frac{\partial p}{\partial x}\frac{h^2}{2\mu}\frac{z}{h}\left(1-\frac{z}{h}\right) + U\left(1-\frac{z}{h}\right)$$

$$v(x,y,z) = -\frac{\partial p}{\partial y}\frac{h^2}{2\mu}\frac{z}{h}\left(1-\frac{z}{h}\right)$$

-ii- calcul de p(x,y)

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial p}{\partial x} + \mu \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \\ -\dfrac{\partial p}{\partial y} + \mu \dfrac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\, dz = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\int_0^h u(x,y,z)dz + \frac{\partial}{\partial y}\int_0^h v(x,y,z)dz + \Big[\, w(x,y,z) \,\Big]_0^h = 0$$



$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h^3 \frac{\partial p}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(h^3 \frac{\partial p}{\partial y}\right) = 6\mu U \frac{dh}{dx}$$

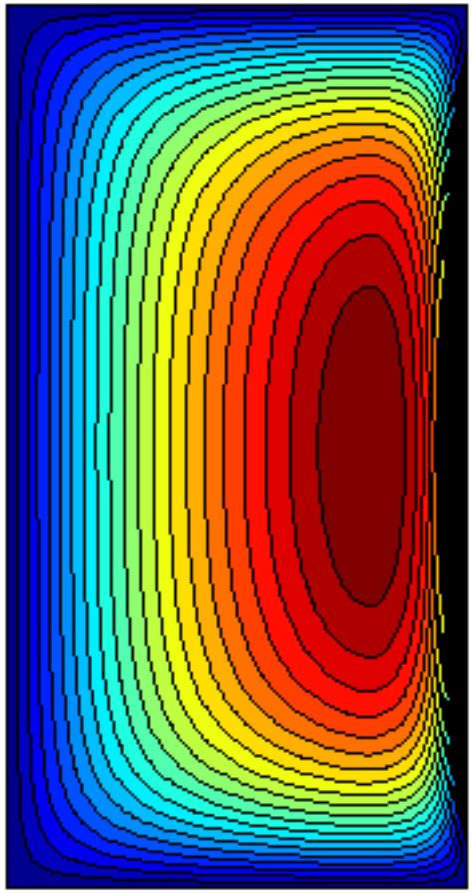

-iiii- calcul numérique par différences finies de p(x,y)

$$h^3\left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}\right)+3h^2\left(\frac{h_L-h_0}{L}\right)\frac{\partial p}{\partial x} \;=\; 6\mu U\left(\frac{h_L-h_0}{L}\right)$$